




楔状密封片

在一个密封件中同时集成了动态和静态密封的功能，其经过优化的几何形状可以减少存在于高压单管减震应用中的持续摩擦。一体化设计简化了安装过程，避免安装失误所带来的影响。楔形设计可以很好地追随活塞杆的运动回弹从而改善密封性和耐寒性。

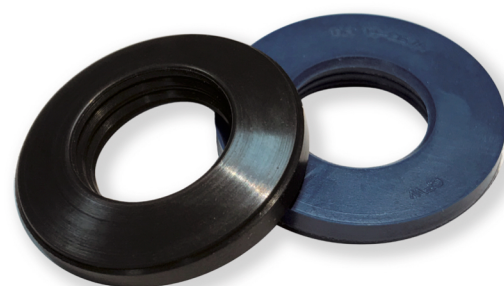


为客户带来的价值

- 增加楔形密封的收益
- 增强产品的耐寒性能
- 拥有整体较低的摩擦性能
- 摩擦力根据压力的上升呈线性增长
- 减少零件数量（减去增能块）
- 为客户简化安装过程

特点和优势


- 拥有更好的耐寒性
- 能够保持一致的摩擦性能
- 单层设计可以使安装过程更简便

标准品两层式设计

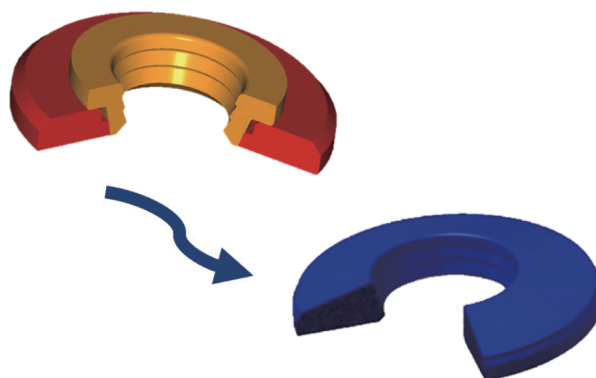


单层式楔形设计

标准品 vs 楔状密封片 - 88 FKM 287160

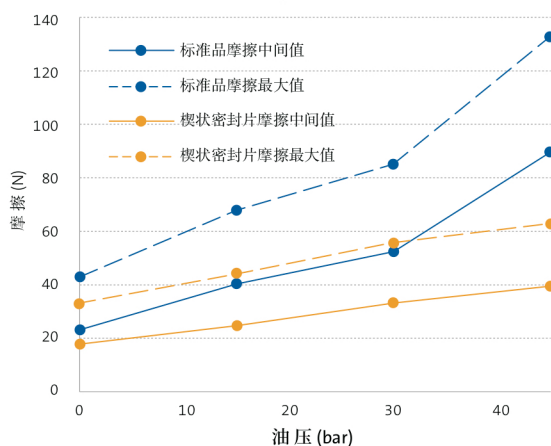

标准品 vs 楔状密封片 - 80 FKM 285903

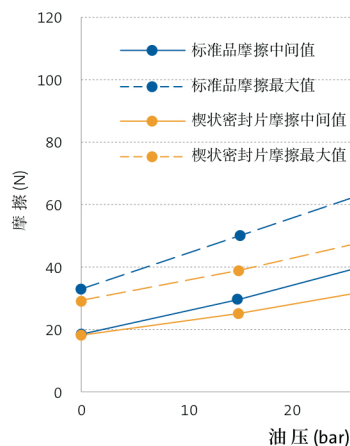

此处包含的信息被认为是可靠的，但不针对任何目的的准确性或适用性做出任何形式的陈述、保证或担保。此处提供的信息基于实验室测试，并不一定表示最终产品的性能。全面测试和最终产品性能由用户的确认。